



### Laufstall- und Weidetränke

#### Modell WT30

Best.-Nr. 160.0030

#### Modell WT30-N (Niederdruck, bis max. 1 bar)

Best.-Nr. 160.0031


- Schwimmertränke aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen für Wandbefestigung, Inhalt 30 l
- Mit eingebautem Schwimmventil MAXIFLOW, Wasserzulauf bis zu 40 l/min
- Anschluss 3/4" IG, rechts. Links durch Bohrung (bauseits) möglich.
- Schwimmventil durch Serviceöffnung leicht zugänglich
- Mit großem Ablauf für schnelle Entleerung
- Auch mit **Niederdruck-Schwimmventil für max. 1 bar** Wasserdruck lieferbar (Best.-Nr. 160.0031)

#### Frostschutz durch Anschluss an eine Ringleitung:


**Durchlaufrohr aus Edelstahl** (Best.-Nr. 131.1302), zum Anschluss an eine Ringleitung. Dadurch ist die Tränke WT30 in Verbindung mit einem SUEVIA Heizgerät frostgeschützt (Heizgeräte siehe S. 28 – 31).

#### ZUBEHÖR:



- **Schutzbügel** (Best.-Nr. 131.1301), verzinkt
- **Durchlaufrohr 3/4"** für WT30 (Best.-Nr. 131.1302), aus Edelstahl



Ablauf für Entleerung und Reinigung der Tränke



131.1301



131.1302

#### EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Kälber, Pferde, Schafe, Ziegen

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	
160.0030	Laufstall- und Weidetränke Mod. WT30	1 St.	
160.0031	Laufstall- und Weidetränke Mod. WT30-N	1 St.	
131.1301	Schutzbügel, verzinkt, mit Befestigungsteile	1 St.	
131.1302	Durchlaufrohr 3/4", für WT30	1 St.	

### Laufstall- und Weidetränke

#### Modell WT80

Best.-Nr. 160.0102

#### Modell WT80-N (Niederdruck, bis max. 1 bar)

Best.-Nr. 160.0106


- Schwimmertränke aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen mit zwei Tränkstellen, Inhalt 80 l
- Vier Befestigungslöcher für Boden- oder Sockelbefestigung
- Mit **eingebautem Hochleistungs-Schwimmventil**, Anschluss 1/2" IG auf der Rückseite der Tränke von oben oder unten möglich
- Hoher Wasserzulauf bis zu 25 l/min
- Schwimmventil durch Serviceöffnung leicht zugänglich
- Keine Wasservergeudung durch nach innen gebogenen Rand
- Mit großer Ablauföffnung zur einfachen und schnellen Entleerung
- Auch Modell mit **Niederdruck-Schwimmventil für max. 1 bar** Wasserdruck lieferbar, Anschluss 3/4" AG (Best.-Nr. 160.0106)

#### ZUBEHÖR:

- **Befestigungswinkel** für Mod. WT80 (Best.-Nr. 131.1340), verzinkt, 2 Stück, inkl. Schrauben



131.1340

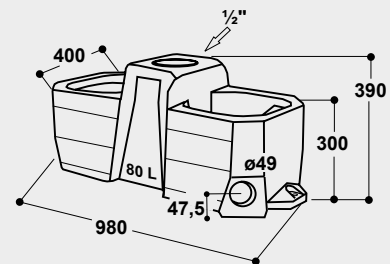

#### EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Pferde, Schafe, Ziegen

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	
160.0102	Laufstall- und Weidetränke Mod. WT80	1 St.	
160.0106	Laufstall- und Weidetränke Mod. WT80-N	1 St.	
131.1340	Befestigungswinkel für Mod. WT80, verzinkt, 2 Stück, inkl. Schrauben	1 Set/Tüte	

