



HEIZBARE RINDER-TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE

Heizbares Tränkebecken

Modell 43A (80 W Heizspirale)

Best.-Nr. 100.0043


Modell 43A-SIBIRIA (180 W Heizspirale)

Best.-Nr. 100.1043

- Schale aus **Gusseisen innen weiß emailliert**
- Heizbare Schwimmertränke
- **Frostsicher bis zu -20°C**
- Eine Tränke ausreichend für 15 – 20 Tiere
- Bedingt durch das Schwimmventil darf der Wasserdruck 5 bar nicht übersteigen
- Einfache Regulierung der Wasserstandshöhe
- Wassernachlauf bis zu 5 l/min
- Besonders für Kälber, empfindliche Pferde, Schafe, Ziegen, Damwild sowie Kleintiere mit empfindlicher Schnauze geeignet!
- Je nach Ausführung ist das Heizelement 80 W oder 180 W integriert
- **Für erhöhten Frostschutz bis zu -30°C mit 180 W Heizspirale** lieferbar (Best.-Nr. 100.1043). Eine Frostschutz-Heizleitung 24 V an der Stichelung wird dann empfohlen (2 m oder 3 m, siehe Seite 25).

ZUBEHÖR:

- **Anti-Schleckrand** aus Gusseisen (Best.-Nr. 101.1068)
- Zur Stromversorgung ist ein **Transformator 230/24 V** erforderlich (passender Transformator siehe Seite 25)
- **Außen-Thermostat** (Best.-Nr. 101.0389), zum automatischen Ein- und Ausschalten des Transformators (siehe Seite 25)
- Die Montage erfolgt auf ein SUEVIA **Thermo-Rohr** oder ein Betonrohr mit 30 cm Innendurchmesser.

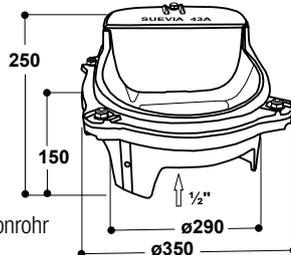

101.1068
Anti-Schleckrand




EMPFOHLEN FÜR:

Rinder (mit Saugentwöhner), Bullen (mit Nasenring), Kälber, besonders für empfindliche Pferde, Schafe, Ziegen, Hunde, Damwild, Schweine

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit
100.0043	Tränkebecken Mod. 43A, 24 V, 80 W	1 St.
100.1043	Tränkebecken Mod. 43A-SIBIRIA, 24 V, 180 W	1 St.
101.1068	Anti-Schleckrand aus Gusseisen	1 Set
101.0380	Transformator 230/24 V, 100 W	1 St./Karton
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton

Thermo-Rohr

- Für die Montage der Tränken 41A und 43A
- Thermo-Rohr aus hochwertigem Polyethylen, doppelwandig mit Isolierung
- Einbauhöhe 400 mm (Best.-Nr. 101.0344) für kleinere Tiere wie Schafe, Ziegen, Schweine
- Einbauhöhe 600 mm (Best.-Nr. 101.0346) für z.B. Kälber, Rinder
- Einbauhöhe 800 mm (Best.-Nr. 101.0348) für Rinder, Kühe, Pferde
- Einbauhöhe 1100 mm: 800 mm + 300 mm zum Einbetonieren (Best.-Nr. 101.0345), für Rinder, Kühe, Pferde
- Für zahnende Jungtiere empfehlen wir ein Betonrohr

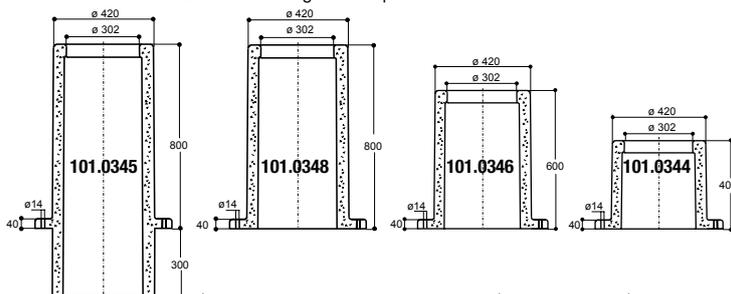

doppelwandig + isoliert

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit
101.0344	Thermo-Rohr, 400 mm	1 St.
101.0346	Thermo-Rohr, 600 mm	1 St.
101.0348	Thermo-Rohr, 800 mm	1 St.
101.0345	Thermo-Rohr, 1100 mm (800 + 300 mm)	1 St.

